



**EURO
OPONY**
Delivering great tyres solutions

Distribution
Dystrybucyjne

www.euroopony.com



Katalog regenerowanych przez nas opon



Oznaczenia stosowane w katalogu

1	2	3	4	5	6	7
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★ Wysoce polecany

★★★ Polecany / odpowiednie dla / wskazany

★★ Do przyjęcia / zadowalający / akceptowalny

* Niepolecane

1. Dalekobieżny. Niezbyt pochyłe drogi. Minimalne hamowanie i przyspieszenie.
2. Regionalny. Pochyłe drogi. Częste hamowanie i przyspieszenie.
3. Błoto i śnieg.
4. Miasto. Metropolia. Częste lub bardzo częste hamowanie i przyspieszenie.
5. Łagodne drogi / teren.
6. Trudne drogi / teren.
7. Zużycie paliwa.

Dodatkowe ikony

| Symbol alpejski

| Błoto + śnieg

| Wzór kierunkowy

BLACKLINE | Blackline – top quality

HP | High performance compound

STD | Standard compound

BAS | Basic compound

>>> STRIP TREAD | Pas bieżnika

RING TREAD | Gotowy bieżnik o zamkniętym profilu





Korzyści

- wysoki przebieg jazdy regionalnej
- dobre opory toczenia
- bardzo dobre właściwości na mokrej nawierzchni
- doskonała moc napędu

Oś pojazdu



						
						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	21,00
315/80R22,5	21,00
315/70R22,5	21,00

DA2

MARANGONI

PROFIL LINER
HP








Korzyści

- doskonała przyczepność
- niskie zużycie paliwa
- niskie opory toczenia
- cicha praca i stabilność kierunkowa
- duże przebiegi

Oś pojazdu



		>>> STRIP TREAD				
						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	17,50
315/70R22,5	17,50
315/60R22,5	17,50
295/60R22,5	17,50

Dystrybucyjne

DE2

MARANGONI

PROFIL LINER
STD











Korzyści

- wysoki przebieg jazdy regionalnej
- dobre opory toczenia
- doskonała przyczepność
- doskonała moc napędu
- dobra na mokrej nawierzchni

Oś pojazdu



						
						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	21,00
315/80R22,5	21,00
315/70R22,5	21,00

Dystrybucyjne






Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- niskie zużycie paliwa
- niskie opory toczenia
- doskonała stabilność
- bardzo dobra przyczepność
- cicha praca i stabilność kierunkowa
- doskonale trzyma się drogi
- optymalne rozproszenie ciepła

Oś pojazdu



		 RING TREAD				
						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	19,50
315/70R22,5	19,50
315/60R22,5	18,00
295/60R22,5	18,00

HD HYBRID



Korzyści

- wysokie przebiegi
- niskie zużycie paliwa
- dobre właściwości na mokrej nawierzchni
- niskie opory toczenia

Oś pojazdu



★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/70R22,5	21,00
315/80R22,5	21,00

HDL2 ECOPLUS



Korzyści

- niskie opory toczenia
- niskie zużycie paliwa
- bardzo dobra przyczepność
- wysokie przebiegi

Oś pojazdu



		>>>> STRIP TREAD				
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/60R22,5	16,70
295/80R22,5	16,70
315/80R22,5	16,70
315/60/R22,5	16,70
315/70R22,5	16,70

PDR HM2

MARANGONI 

PROFIL LINER
BLACKLINE




Korzyści

- bardzo wysokie przebiegi
- niskie opory toczenia
- niskie zużycie paliwa
- doskonała stabilność
- doskonała odporność na ścieranie

Polecane na drogi regionalne
i krajowe.

Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	21,00
315/70R22,5	21,00
315/60R22,5	21,00

Dystrybucyjne

RD2 PLUS

MARANGONI 

RINGTREAD
BLACKLINE / HP








Korzyści

- wysoki przebieg jazdy regionalnej
- dobre opory toczenia
- bardzo dobra przyczepność
- dobra na mokrej nawierzchni

Oś pojazdu



		 RING TREAD				
						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	21,00
315/80R22,5	21,00
315/70R22,5	21,00



Korzyści

- doskonała moc napędu
- doskonała odporność na ścieranie
- niskie wytwarzanie ciepła

Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
205/75R17,5	18,00-19,00
215/75R17,5	18,00-19,00
225/75R17,5	18,00-19,00
235/75R17,5	18,00-19,00
245/70R17,5	18,00-19,00
245/75R17,5	18,00-19,00
265/70R17,5	18,00-19,00
245/70R19,5	18,00-19,00
265/70R19,5	18,00-19,00
285/70R19,5	18,00-19,00
305/70R19,5	18,00-19,00
10R22,5	18,00-19,00
12R22,5	18,00-19,00

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	18,00-19,00
315/80R22,5	18,00-19,00
275/70R22,5	18,00-19,00
315/70R22,5	18,00-19,00
315/60R22,5	18,00-19,00

RDRHM3

MARANGONI 


RINGTREAD
BLACKLINE



Korzyści

- bardzo wysokie przebiegi
- niskie opory toczenia
- niskie zużycie paliwa
- doskonała stabilność
- bardzo dobra na długie trasy

Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
315/80R22,5	20,00
315/70R22,5	20,00
315/60R22,5	18,50

Dystrybucyjne

RM729

Ruzi®



Korzyści

- wysoka przyczepność i reakcja hamowania na utwardzonych nawierzchniach
- niska emisja hałasu
- doskonała moc napędu
- doskonała odporność na ścieranie

Oś pojazdu



★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
305/70R19,5	18,00-19,00
295/80R22,5	18,00-19,00
315/80R22,5	18,00-19,00
315/70R22,5	18,00-19,00
295/60R22,5	18,00-19,00

Dystrybucyjne

U729

MARANGONI 

UNITREAD
STD



Korzyści

- doskonała moc napędu
- wysoka przyczepność i reakcja hamowania na utwardzonych nawierzchniach
- doskonała odporność na ścieranie
- niska emisja hałasu
- wysokie przebiegi
- niskie opory toczenia

Oś pojazdu



M+S



STRIP TREAD



★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

ROZMIAR

BIEŻNIK (mm)

305/70R19,5

19,00

295/80R22,5

19,00

315/80R22,5

19,00

315/70R22,5

19,00

295/60R22,5

19,00

Dystrybucyjne



Korzyści

- doskonała moc napędu
- doskonała odporność na ścieranie
- niskie wytwarzanie ciepła
- doskonały przebieg

Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
215/75R17,5	18,00-19,00
225/75R17,5	18,00-19,00
235/75R17,5	18,00-19,00
245/70R17,5	18,00-19,00
245/75R17,5	18,00-19,00
265/70R17,5	18,00-19,00
245/70R19,5	18,00-19,00
265/70R19,5	18,00-19,00
285/70R19,5	18,00-19,00
305/70R19,5	18,00-19,00
10R22,5	18,00-19,00
12R22,5	18,00-19,00

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	18,00-19,00
315/80R22,5	18,00-19,00
275/70R22,5	18,00-19,00
315/70R22,5	18,00-19,00
315/60R22,5	18,00-19,00



Korzyści

- wysoka przyczepność i reakcja hamowania na utwardzonych nawierzchniach
- niska emisja hałasu
- doskonała moc napędu
- doskonała odporność na ścieranie

Oś pojazdu



ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
285/70R19,5	18,00-19,00
305/70R19,5	18,00-19,00
295/80R22,5	18,00-19,00
315/80R22,5	18,00-19,00
315/70R22,5	18,00-19,00
295/60R22,5	18,00-19,00


VT110



Korzyści

- doskonała moc napędu
- doskonała odporność na ścieranie
- doskonałe koszty eksploatacji, mniejsze zużycie paliwa i wysokie przebiegi

Oś pojazdu

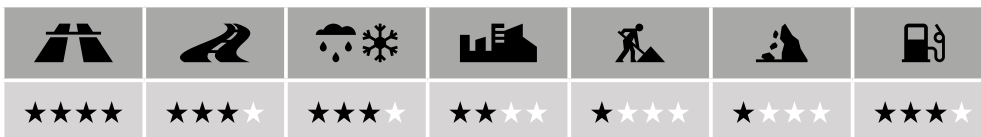

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	17,50
315/80R22,5	17,50
315/70R22,5	17,50
295/60R22,5	17,50
315/60R22,5	17,50


VT220



Korzyści

- głębokie lamele umożliwiają samooczyszczanie bieżnika
- lepsza przyczepność w warunkach śniegowych
- poprzeczne klocki, które zapewniają doskonałą moc trakcyjną
- doskonała odporność na ścieranie

Oś pojazdu

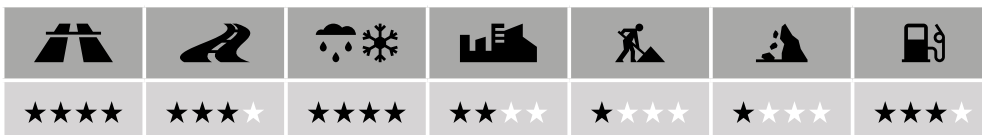

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
295/80R22,5	19,00-22,00
315/80R22,5	19,00-22,00
315/70R22,5	19,00-22,00



Korzyści

- duże przebiegi
- doskonała odporność na ścieranie
- mniejsze zużycie paliwa
- zwiększona trwałość

Polecane do przewozu ładunków na autostradach.

Oś pojazdu



STRIP TREAD

★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	16,00
265/70R19,5	16,00
285/70R19,5	16,00