



---

**Long distance -  
trailer axle**

**Długodystansowe -  
oś naczepowa**

---

[www.euroopony.com](http://www.euroopony.com)

---

# Katalog regenerowanych przez nas opon



## Oznaczenia stosowane w katalogu

1	2	3	4	5	6	7
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

- ★★★★ Wysoce polecany
- ★★★ Polecany / odpowiednie dla / wskazany
- ★★ Do przyjęcia / zadowalający / akceptowalny
- \* Niepolecane

1. Dalekobieżny. Niezbyt pochyłe drogi. Minimalne hamowanie i przyspieszenie.
2. Regionalny. Pochyłe drogi. Częste hamowanie i przyspieszenie.
3. Błoto i śnieg.
4. Miasto. Metropolia. Częste lub bardzo częste hamowanie i przyspieszenie.
5. Łagodne drogi / teren.
6. Trudne drogi / teren.
7. Zużycie paliwa.

## Dodatkowe ikony

| Symbol alpejski

| Błoto + śnieg

| Wzór kierunkowy

**BLACKLINE** | Blackline – top quality

**HP** | High performance compound

**STD** | Standard compound

**BAS** | Basic compound

**>>> STRIP TREAD** | Pas bieżnika


**RING TREAD** | Gotowy bieżnik o zamkniętym profilu



## Korzyści






- dostępne w opcji „wings”
- wskazane dla opon typu Super Single
- niski opór toczenia
- równomierne zużycie
- niskie zużycie paliwa
- dobra stabilność boczna

## Oś pojazdu



Polecana do przyczep i naczep z oponami serii 45/55 i serii 65.

### STRIP TREAD

						
★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
385/65R22,5	12,50
385/55R22,5	12,50
425/55R19,5	12,50
435/50 R19,5	12,50
445/45 R19,5	12,50


# HTR2



## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- ciężki ładunek
- wysokie przebiegi
- niskie zużycie paliwa
- niskie opory toczenia
- wytrzymała, odporna na ścieranie
- specjalne rowki zapewniające cichą eksploatację i zapobiegające blokowaniu się kamieni

## Oś pojazdu

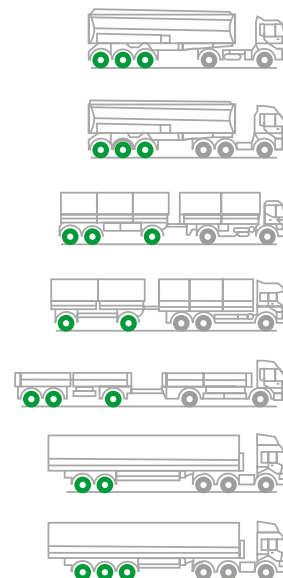

M+S

STRIP TREAD



★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

ROZMIAR

BIEŻNIK (mm)

385/65R22,5

16,00

385/55R22,5

16,00

# RCT65

**Ruzi**<sup>®</sup>



## Korzyści

- niskie opory toczenia
- charakterystyczna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie bieżnika (błoto, piasek, kamienie)
- ciężki ładunek

**Polecane dla transportu maszyn oraz samochodów, na krótkie, średnie i duże odległości.**

## Oś pojazdu



### »»» STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★


ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
9,5R17,5	11,00-12,00
215/75R17,5	11,00-12,00
235/75R17,5	11,00-12,00



## Korzyści





- dostępne w opcji „wings”
- wskazane dla opon typu Super Single
- niski opór toczenia
- niskie zużycie paliwa
- długa żywotność
- duże przebiegi

## Oś pojazdu



Polecana do przyczep i naczep z oponami serii 45/55 i serii 65.



						
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★


ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
385/65R22,5	15,00
385/55R22,5	15,00
425/55R19,5	12,00
435/50R19,5	12,00
445/45R19,5	13,00




## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- nowy model
- niski opór toczenia
- wzór oszczędności paliwa nowej generacji
- regularne noszenie zapewnia długą żywotność
- duże przebiegi

## Oś pojazdu



						
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
385/65R22,5	11,50
385/55R22,5	11,50

# RZA80

**Ruzi**<sup>®</sup>



## Korzyści

- doskonała odporność na ścieranie
- niskie wytwarzanie ciepła

Polecane dla transportu maszyn, samochodów na krótkie, średnie i duże odległości.

## Oś pojazdu



### »»» STRIP TREAD

★★★★	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
245/70R17,5	15,50
245/75R17,5	15,50
265/70R17,5	15,50





## Korzyści

- bardzo dobra dla bliźniaczych opon na tylnej osi
- dobra trakcja
- doskonała odporność na ścieranie

## Oś pojazdu



### »»» STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	16,00
265/70R19,5	16,00
285/70R19,5	16,00
305/70R19,5	16,00
12R22,5	16,00
13R22,5	16,00
275/80R22,5	16,00
295/80R22,5	16,00
315/80R22,5	16,00
275/70R22,5	16,00
305/70R22,5	16,00
315/70R22,5	16,00
295/60R22,5	16,00
315/60R22,5	16,00

# RZL140A

Ruzi®




## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- wskazane dla opon typu Super Single
- doskonała odporność na ścieranie
- niski opór toczenia
- niskie zużycie paliwa

Polecane dla transportu ładunków na autostradach.

## Oś pojazdu

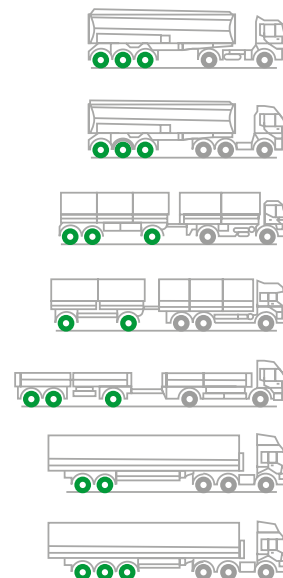

### STRIP TREAD

★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
385/65R22,5	14,00

# TA2S

MARANGONI 

PROFIL LINER  
HP




## Korzyści





- dostępne w opcji „wings”
- wskazane dla opon typu Super Single
- niski opór toczenia
- niskie zużycie paliwa
- długa żywotność
- duże przebiegi
- dobra stabilność boczna

Polecane dla opon w rozmiarze  
385/55 R22,5”.

## Oś pojazdu



### ►► STRIP TREAD

						
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
385/65R22,5	14,50
385/55R22,5	14,50
425/55R19,5	14,50
435/50R19,5	14,50
445/45R19,5	14,50

# VL160A



## Korzyści

- dostępne w opcji „wings”
- doskonała odporność na ścieranie
- zaokrąglone barki i pochyłe wgłębienie zmniejsza boczne efekty ścierne podczas manewrów.
- sugerujący wskaźnik zużycia “eye control”
- przeznaczone do stosowania na autostradach i utwardzonych drogach

## Oś pojazdu



M+S

STRIP TREAD



★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

ROZMIAR

BIEŻNIK (mm)

385/55R19,5

12,00-15,00

435/50R19,5

12,00-15,00

425/55R19,5

12,00-15,00

445/45R19,5

12,00-15,00

385/55R22,5

12,00-15,00

385/65R22,5

12,00-15,00

425/65R22,5

12,00-15,00

445/65R22,5

12,00-15,00

# VZA80



## Korzyści

- doskonała odporność na ścieranie
- niskie wytwarzanie ciepła, zapewniające mniejsze zmęczenie korpusu

## Oś pojazdu



Polecane dla transportu maszyn, samochodów na krótkie, średnie i duże odległości.

### »»» STRIP TREAD

★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	15,00-15,50
245/70R19,5	15,00-15,50
265/70R19,5	15,00-15,50
285/70R19,5	15,00-15,50

# VZE2



## Korzyści

- duże przebiegi
- doskonała odporność na ścieranie
- mniejsze zużycie paliwa
- zwiększona trwałość

Polecane do przewozu ciężkich ładunków na autostradach.

## Oś pojazdu



### »»» STRIP TREAD

★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ROZMIAR	BIEŻNIK (mm)
265/70R17,5	16,00
265/70R19,5	16,00
285/70R19,5	16,00